
REFERENCE TAB 11 90 70

Description : Tablier en cuir croûte de bovin tanné au chrome. La fixation de ce tablier est assurée par sanglons en croûte pigmentée à boucles rivetés au niveau de la taille.

Hauteur du tablier : 90 cm – Largeur du tablier : 70 cm – Taille unique.

Préconisations : **TABLIER DE PROTECTION UTILISE PENDANT LE SOUDAGE ET LES TECHNIQUES CONNEXES.**

Marquage CE : Le marquage CE apposé sur ce tablier signifie le respect des exigences essentielles de la directive européenne relative aux équipements de protection individuelle (EPI). L'ISO 11611 : 2007 spécifie les exigences essentielles de sécurité minimales et les méthodes d'essai des vêtements de protections utilisés pendant le soudage et les techniques connexes et définit deux classes.


Classe 1 : techniques de soudage manuel avec légère formation de projection et gouttelettes par exemple (soudage TIG, MIG, brasage, soudage par points...).

Classe 2 : techniques de soudage manuel avec grosses projections de métaux par exemple (soudage MMA, MAG, MIG, soudage à l'arc au fil fourré, découpage par fusion plasma...).

La norme définit également deux méthodes d'essai déterminant l'inflammabilité de l'équipement, A & B.

A1 : L'équipement est conforme aux performances requises de propagation limitée des flammes, impact des projections 15 gouttelettes, transfert de chaleur (rayonnement) RHTI 24 > 7s,

A2 : L'équipement est conforme aux performances requises de propagation limitée des flammes, impact des projections 25 gouttelettes, transfert de chaleur (rayonnement) RHTI 24 > 16s,

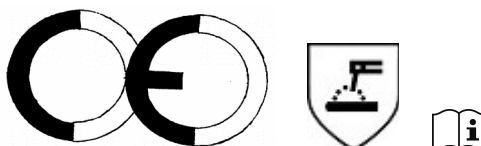

EN ISO 11611 : 2007
EN ISO 13688 : 2013
CLASSE 2 A1 + A2

Entretien et stockage :

Aucun entretien particulier n'est préconisé.

Il est conseillé de stocker les produits dans un endroit à l'abri de la lumière, frais, sec et aéré.